

KONSTRUKTION



Glashalteleiste – ein Türelement, das zur Befestigung des Mehrscheiben-Isolierglases und / oder Sandwichplatten oder MDF erforderlich ist.



Mehrscheiben-Isolierglas -


Mehrscheiben-Isolierglas in der Türkonstruktion macht die Tür durchsichtig. Nach dem Wunsch des Kunden kann das Mehrscheiben-Isolierglas als ein dekorativer Teil verwendet werden (Mehrscheiben-Isolierglas mit Ornamentglas, Mehrscheiben-Isolierglas mit Sprossen, Inkrustation, Glasmalerei oder Sandstrahlen-Ornamenten).



Sandwichplatte – ist eine der Optionen für die Füllung der Tür, die ein Dreischichtsystem (zwei Außenplatten aus PVC mit der Isolationschicht in der Mitte) darstellt.




Kämpfer – ein Bauelement, das zur Unterteilung der gesamten Konstruktion dient. In der Eingangstür kann er nur dekorative Funktionen (verbogener und / oder schräger Kämpfer) haben.

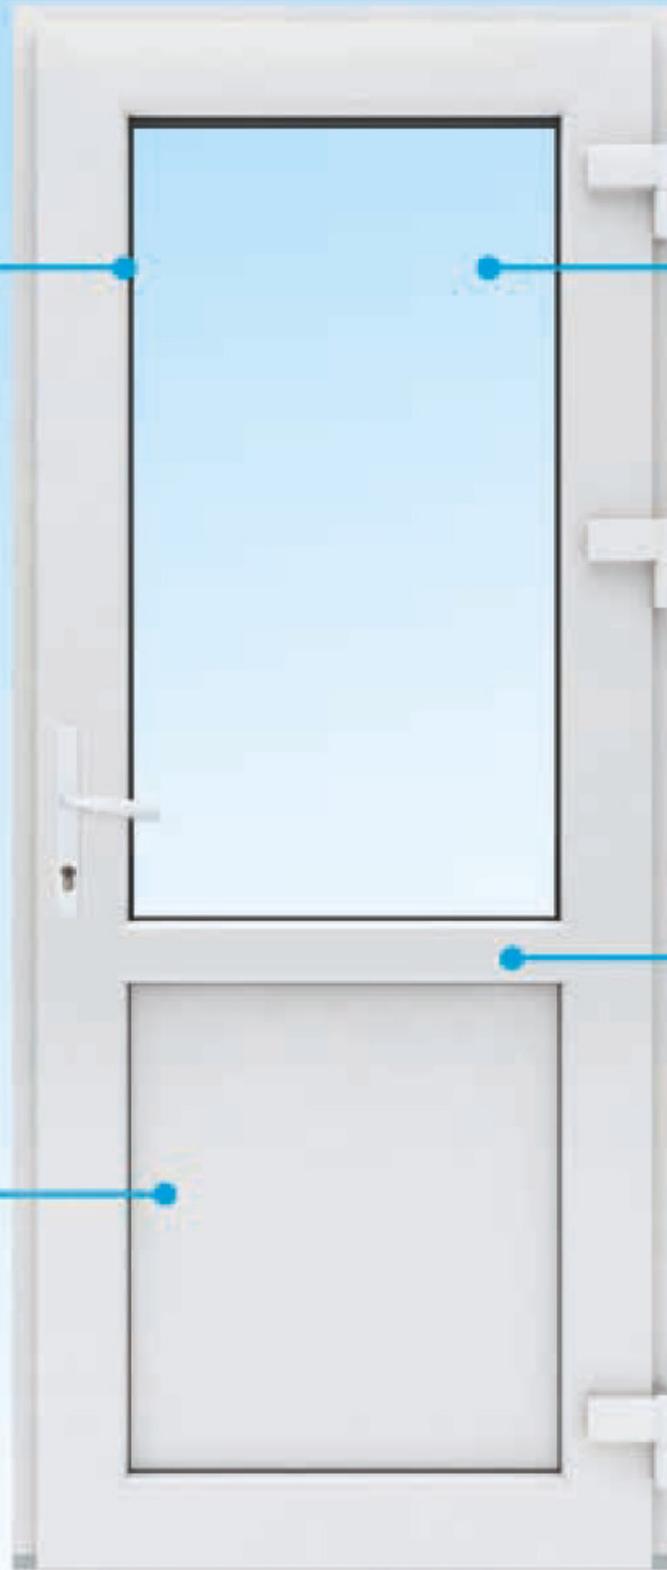

Einschränkungen für Türkonstruktionen


Eingangstüren mit einem Flügel:

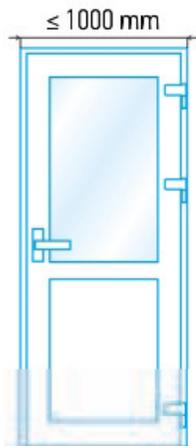


Maximale Bautiefe der Tür aus weißem Profil - 1000 mm (bei einer Höhe von nicht mehr als 2140 mm);



Maximale Bautiefe der Tür aus Farbprofil - 940 mm (bei einer Höhe von nicht mehr als 2040 mm);

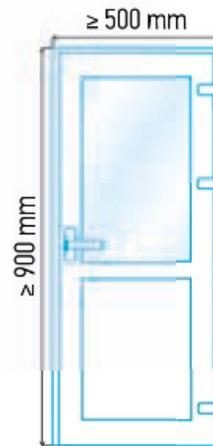


Minimale Bauhöhe der Tür- 900 mm;
Minimale Bautiefe der Tür - 500 mm;

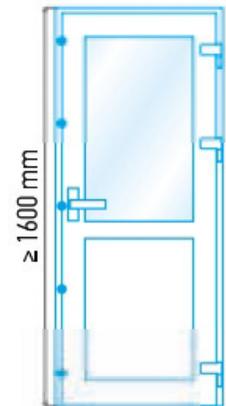

Minimale Bauhöhe der Tür mit Mehrfachverriegelung (in fünf Punkten) - 1600 mm


Eingangstüren mit zwei Flügeln:




Maximale Bauhöhe der Tür aus weißem Profil - 2140 mm;



Maximale Bauhöhe der Tür aus Farbprofil - 2040 mm;




Minimale Bautiefe der Stulptür - 400 mm;
Minimal mögliche Bauhöhe der Tür- 900 mm;




Minimale Bauhöhe der Stulptür mit Mehrfachverriegelung (in fünf Punkten) - 1900 mm.

Eingangstür mit dem Oberflügel:

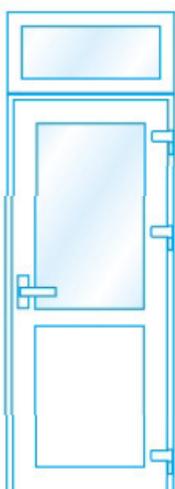

Eingangstür mit dem Flügel (T-Flügel), für den eine Außenöffnung vorgesehen ist, mit der Festverglasung oder mit dem Oberflügel oben wird in einzelnen Konstruktionen mittels des Verbinders gefertigt.

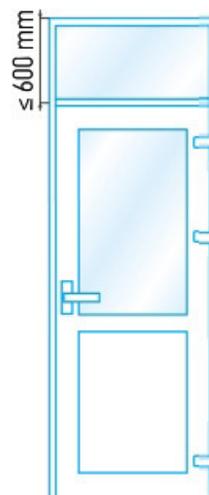

Zulässig die Anfertigung als einheitliche Konstruktion mit Scheinverglasung oder Oberflügel (Oberflügelhöhe bis auf 600 mm) der Eingangstür mit Innenaufschlagklappe und Balkontür mit Schwelle